

RIDEAUX DE TURBIDITÉ TURBITEX

FORMULAIRE D'INFORMATION DE PROJET

IDENTIFICATION DU PROJET

NOM DU PROJET	
Localisation	Nom cours d'eau
Date installation	Durée d'utilisation

CONTACT CLIENT	
Nom du contact	Compagnie
Courriel	Téléphone

DÉTAILS DU PLAN D'EAU

TYPE DE PLAN D'EAU	
<input type="checkbox"/>	Baie
<input type="checkbox"/>	Lac
<input type="checkbox"/>	Rivière
<input type="checkbox"/>	Artificiel
<input type="checkbox"/>	Mer
<input type="checkbox"/>	Autre:
Profondeur à la position du rideau	

PROFIL DU FOND DU PLAN D'EAU


CRITÈRES DE CONCEPTION

CONDITIONS AQUATIQUES	
Vélocité	<input type="checkbox"/> <1pi/sec <input type="checkbox"/> >1pi/sec Précisez: pi/sec
Vagues	<input type="checkbox"/> Faibles <input type="checkbox"/> Moyennes <input type="checkbox"/> Fortes
Marées	<input type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/> Faibles <input type="checkbox"/> Fortes
Vents	<input type="checkbox"/> Faibles <input type="checkbox"/> Moyens <input type="checkbox"/> Forts
Trafic maritime	<input type="checkbox"/> Aucun <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Élevé
Utilisation hiver	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Autre: (Prise d'eau, frayère, etc.)	Précisez:


POSITIONNEMENT DU RIDEAU	
Longueur rideau	m
Courbure de la berge	<input type="checkbox"/> Intérieure <input type="checkbox"/> Extérieure
% du plan/flot d'eau bloqué	%
Distance de la berge	m
Ancrage à la rive possible	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

TYPE DE SÉDIMENTS	
Type de contaminants	
Dimension des particules	
Huile et carburant	<input type="checkbox"/> Potentiel <input type="checkbox"/> Non

TYPE D'INSTALLATION PLANIFIÉE

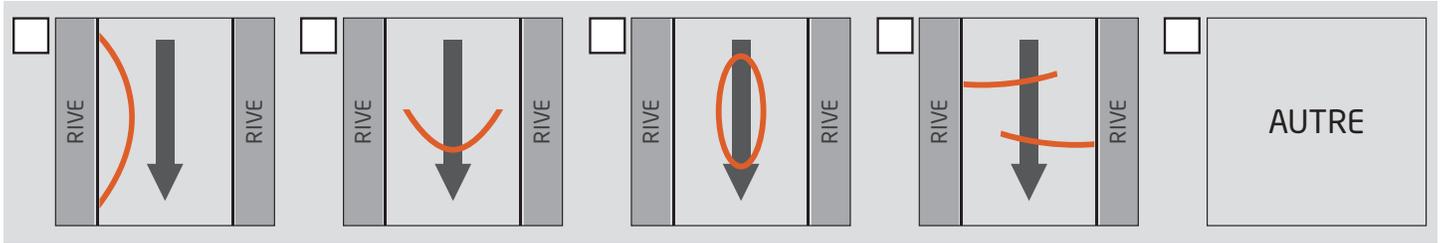

CROQUIS DÉTAILLÉ

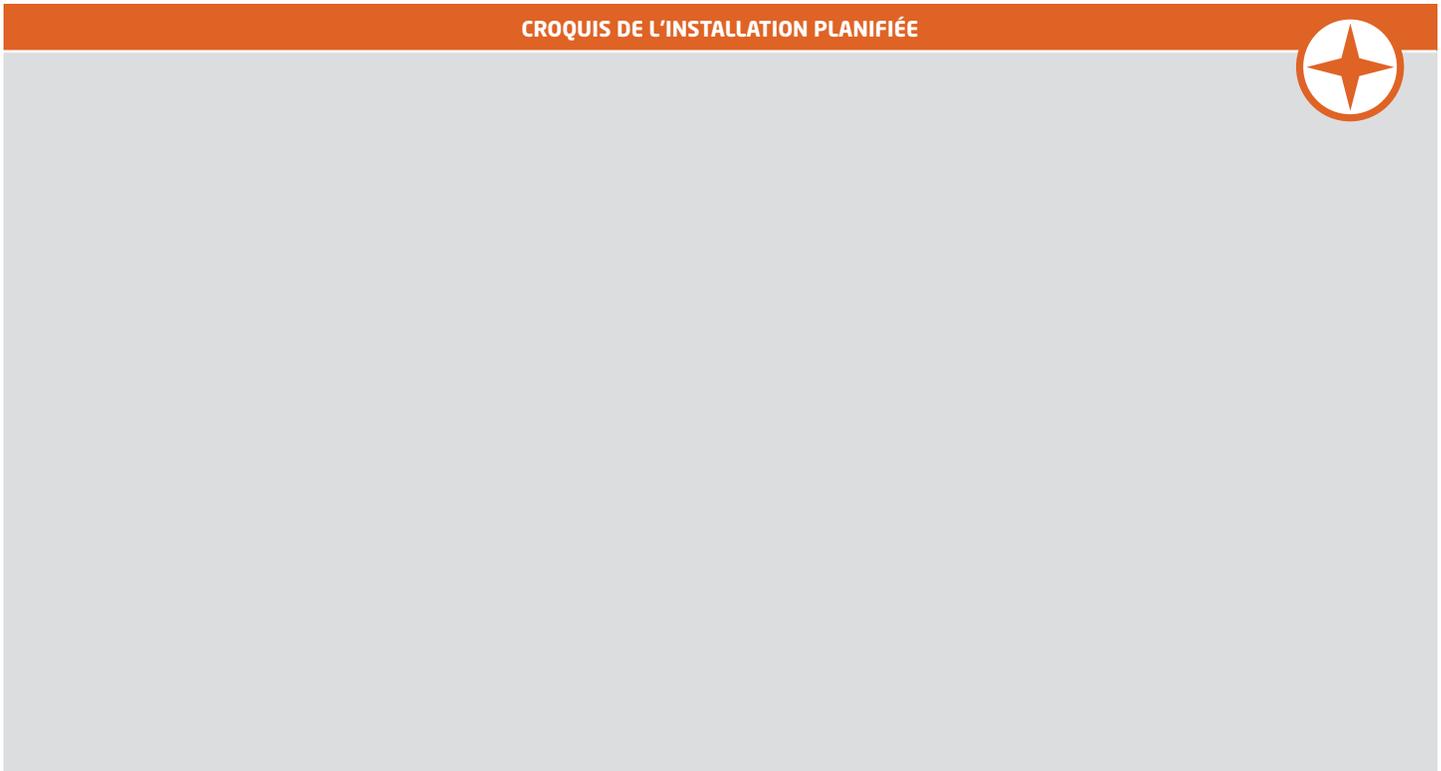

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les rideaux de turbidité de la gamme Turbitex sont disponibles en longueurs standards de 15 m mais peuvent être fabriqués sur mesure pour des longueurs adaptées à votre application. Un système d'oeillets et de goujons est prévu et fourni pour joindre les sections entre elles. Une chaîne de lestage et d'ancrage d'une longueur égale à celle de la section commandée est pré-insérée au bas du rideau en usine lors de la fabrication, de la chaîne supplémentaire doit être commandée en option pour vos besoins d'ancrage particuliers. Des boucles d'ancrage sont cousues à la partie supérieure du rideau et permettent la fixation d'estacades absorbantes d'huile au rideau, ces estacades doivent être commandées en option.

Longueur de sections	<input type="checkbox"/> Standard 15 m	<input type="checkbox"/> Autre: _____ m	Ancres	un
Bouées orange			Bouées lumineuses	un
Chaîne suppl.		_____ m	Estacades huile	m
Autre:				