

SLEXS/SLSRS

ACIER

Enregistré NRCan C860

Construction en acier

Entrée à DEL 120/347V c.a.



Homologations :

Certification CSA C22.2 #141 et C860



DESCRIPTION

La série commerciale d'enseignes en acier SLEXS/SLSRS offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière et un concept d'installation simple et facile. Disponible en versions c.a. seulement, c.a./c.c. ou à alimentation propre interne.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Source à DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 1,9W, face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit :
6V c.c. = 1,3W **12V c.c.** = 1,7W **24V c.c.** = 3,5W


CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière à DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 4W, face simple ou double
- Batterie scellée au nickel-cadmium à performance élevée
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes (standard),
 Durée de l'éclairage de secours de 120 minutes en option
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

MÉCANIQUE

- Construction en acier de calibre 20
- Plaques frontales coulissantes pour une installation facile et rapide
- Chevrons/flèches directionnels enclenchables
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Le fini standard est un revêtement de poudre blanc, d'autres finis et couleurs sont disponibles

DIMENSIONS

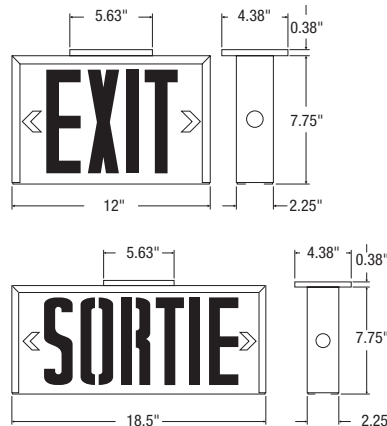

GUIDE DE COMMANDE

Séries	Certification	Qté de faces	Couleur	Tension c.c.	Options†
SLEXS - Exit SLSRS - Sortie	C - Certifié C860	0 - Faces universelles 1 - Face simple 2 - Face double	WH - Blanc BK - Noir GY - Gris SP - Couleur sur demande (spécifier)	UDC - Tension de secours universelle c.c. de 6 à 24V NDC - Pas de tension c.c. IB - Alimentation propre pour 90 min. IB1 - Alimentation propre pour 120 min.	TP, WG*, LG, OP, K5

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

* Spécifier le montage.