


TP414

TwinPatch - Balanced Stereo Patch Cable - TP414

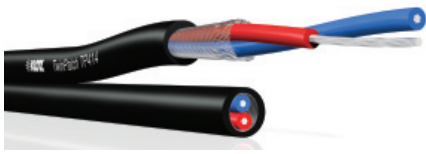

- closely woven tinned copper spiral shield
- compact construction (3.4 mm x 7.0 mm)

A tin-plated inner conductor, PE insulation and an extremely dense spirally wound screen form the basis for the excellent handling and electrical characteristics which are the trademark of this balanced stereo microphone cable. The compact external dimensions of the twin-pair zip cord allow connection to common plug types and use in a wide range of applications: stereo patching, stereo microphone cables, Y cables, insert cables.

Verzinnte Innenleiter, PE-Isolierung, ein sehr dichter und verzinnter Wendelschirm, Grundlage für sehr gute Verarbeitungseigenschaften und elektrische Werte, zeichnen dieses symmetrische Stereo-Mikrofonkabel aus. Die kompakten Außenmaße der zweipaarigen Reißleitung erlauben die Montage an den gängigen Steckertypen und den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen: Stereo-Patching, Stereo-Mikrofonkabel, Y-Kabel, Insertkabel.

	Conductor	stranded tinned copper, 18 x 0,10 mm
	Cross Section	0.14 mm ²
	Core Insulation	PE
	Core Arrangement	2 cores twisted to a pair
	Pair Shielding	tinned copper spiral shield
	Pair Arrangement	parallel, separable
	Outer Jacket	PVC, matt
	Dimensions	3,4 x 7,0 mm
	Min. Bending Radius	15 mm
	Working Temperature	-20 °C / +70 °C
	Conductor Resistance	< 125 Ω/km
	Capacitance	
	Cond./Cond.	80 pF/m
	Cond./Shield	150 pF/m
	Insulation Resistance	> 1 GΩ x km

	Leiteraufbau	verzinnte Cu-Litze, 18 x 0,10 mm
	Leiterquerschnitt	0.14 mm ²
	Aderisolation	PE
	Aderanordnung	2 Adern zum Paar verseilt
	Paarschirm	verzinnter Cu-Wendelschirm
	Paaranordnung	parallel, aufreißbar
	Außenmantel	PVC, matt
	Abmessungen	3,4 x 7,0 mm
	Min. Biegeradius	15 mm
	Betriebstemperatur	-20 °C / +70 °C
	Leiterwiderstand	< 125 Ω/km
	Kapazität	
	Ader/Ader	80 pF/m
	Ader/Schirm	150 pF/m
	Isolationswiderstand	> 1 GΩ x km

■ black

Order Code Bestell-Nr.	Colour Farbe	Weight Gewicht	Standard Length Standardlängen	Max. Length / Reel Max. Länge / Spule
TP414	black	40 g/m	100 / 500 m	2000 m